


# **SINDBY**

Lydisolering

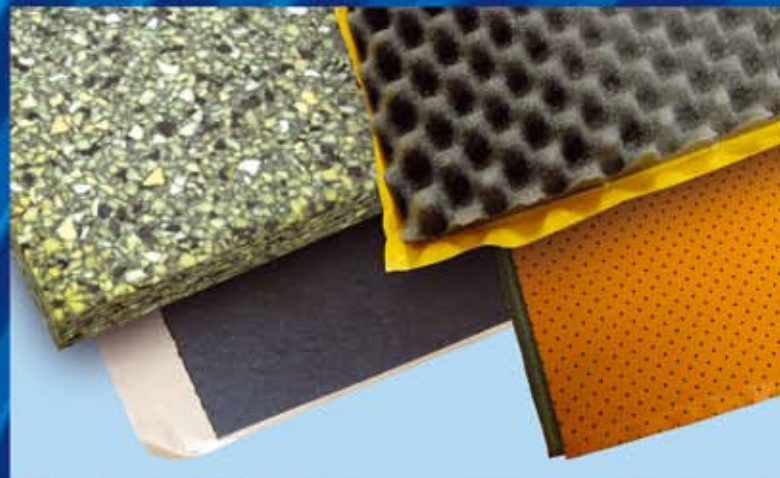

00189-1-k200903

**BIBUS®**  
SUPPORTING YOUR SUCCESS

## Lydabsorption

### Selvklæbende skum med Tedlarbelægning

Benyttes, alt afhængig af folieafdækning i førerkabiner, motorrum, kompressorer, generatorer, ventilatorer, turbiner, pumper og lignende.



Vare nr.	Farve	Overflade	Dimension
			mm
48.603	Hvid	Plan / 100%	20 x 1200 x 1500
48.604	Hvid	Plan / 100%	30 x 1200 x 1500

### Selvklæbende skum med Bituminindlæg

Vare nr.	Farve	Overflade	Dimension
			mm
48.613K	Hvid	Plan / 100%	33 x 600 x 1000

### Selvklæbende skum med gummioverflade

Vare nr.	Farve	Overflade	Dimension
			mm
48.626	Sort	Plan / 100%	2 / 10 x 1200 x 1500


## Lydisolering

Lydisoleringsmaterialer er typisk lavet af åbencellede, fleksible skummateriale i tungere densiteter. Den forøgede densitet er opnået ved at anvende regenereret skum.

Anvendelsesområdet kan typisk være lydisolering af motorrum i lystbåde, vindmøllehuse, kompressorer og andre støjende maskiner, hvor det er muligt at adskille støjkilden fra det omliggende område.


Da der ofte skal etableres et kølende luftskifte i disse situationer, laver man en lydsluse beklædt med lydabsorptionsmateriale.

Granulatoldskum med enestående lyddæmpningsevne. Benyttes til beklædning af motorrum, maskinafskærmninger, ventilationskamre og støjkabiner. Grundet den lave densitet kan den også, med fordel, anvendes som absorbent.

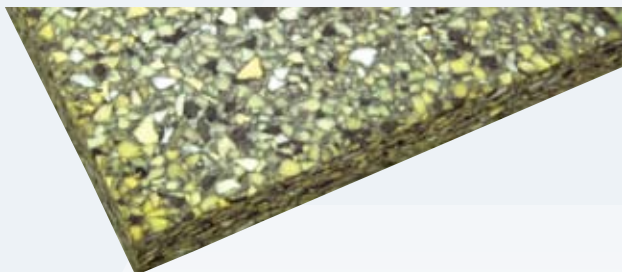

Vare nr.	Overflade	Dimension
		mm
48.634	Ingen	20 x 500 x 1000
48.635	Ingen	30 x 500 x 1000
48.636	Ingen	40 x 500 x 1000

Vare nr.	Overflade	Dimension
		mm
48.634K	Klæb	20 x 500 x 1000
48.635K	Klæb	30 x 500 x 1000
48.636K	Klæb	40 x 500 x 1000

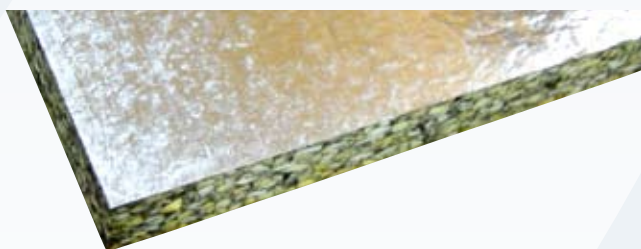

Vare nr.	Overflade	Dimension
		mm
48.634F	Folie	20 x 500 x 1000
48.635F	Folie	30 x 500 x 1000
48.636F	Folie	40 x 500 x 1000

Vare nr.	Overflade	Dimension
		mm
48.634KF	Folie og klæb	20 x 500 x 1000
48.635KF	Folie og klæb	30 x 500 x 1000
48.636KF	Folie og klæb	40 x 500 x 1000



## Lydabsorption

Lydabsorptionsmaterialer er typisk lavet af åbencellede, fleksible skummaterialer i lettere densiteter.

Anvendelsesområdet vil typisk være indvendig beklædning af førerkabiner, støjskærme, lydsluger, kanalvægge og lignende situationer, hvor det ikke er muligt at adskille støjkilden fra det omkringliggende område.

### Selvklæbende skum uden folie

Anvendes til indvendigbeklædning af motorrum, maskinafskærmninger, støjskabiner, el-styretavler, paneler, indlæg i emballage m.m.




Vare nr.	Overflade	Dimension	mm
48.621	Plan	10 x 1200 x 1500	
48.622	Plan	20 x 1200 x 1500	
48.622X	Plan	30 x 1200 x 1500	

### Selvklæbendesikum med PVC-folie

Benyttes, alt afhængig af folieafdækning, til beklædning i førerkabiner, motorrum, kompressorer, generatorer, ventilatorer, turbiner, pumper og lignende.



Vare nr.	Farve	Overflade	Dimension	mm
48.605X	Sort	2% perforeret	10 x 1200 x 1500	
48.605	Sort	2% perforeret	20 x 1200 x 1500	
48.605Y	Sort	2% perforeret	30 x 1200 x 1500	

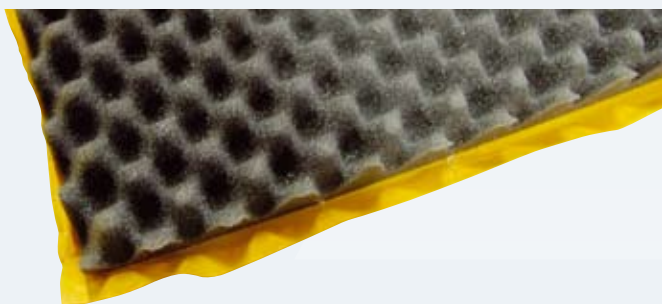

Vare nr.	Overflade	Dimension	mm
48.623	Æggebakke	30 / 15 x 1200 x 1500	
48.624	Æggebakke	40 / 20 x 1200 x 1500	



Vare nr.	Farve	Overflade	Dimension	mm
48.451	Grå	2% perf./pap	10 x 1000 x 1500	
48.452	Grå	2% perf./pap	20 x 1000 x 1500	

### Selvklæbende skum med aluminiumsfolie

Benyttes, alt afhængig af folieafdækning, til beklædning i førerkabiner, motorrum, kompressorer, ventilatorer, turbiner, pumper og lignende.



Vare nr.	Farve	Overflade	Dimension	mm
48.608	Alu.	Plan / 100%	20 x 1200 x 1500	
48.609	Alu.	Plan / 100%	30 x 1200 x 1500	



Vare nr.	Farve	Overflade	Dimension	mm
48.605B	Brun	2% perforeret	20 x 1200 x 1500	

## Lyddæmpning

Lyddæmpningsmaterialer er typisk lavet af hårdt og tungt materiale.

Anvendelsesmulighederne kan typisk være dæmpning af store pladearealer, bundplader i biler/maskiner, dørsider og andre steder hvor der kan opstå resonans.

### Bituminplader er kunststofbasis



Vare nr.	Overflade	Pakn.	Dimension
			cm
48.544A	Selvklæbende	4 pk.	50 x 50
48.542	Selvklæbende	6 pk.	50 x 25

Vare nr.	Overflade	Pakn.	Tykkelse	Dimension
				mm
48.442	Selvklæbende	1 stk.	1,7 mm	495 x 1180



Vare nr.	Overflade	Pakn.	Tykkelse	Dimension
			mm	mm
48.444	Selvklæbende	1 stk.	3	800 x 1000
48.612X	Selvklæbende	1 stk.	3	1200 x 1500

## Tilbehør / lim

### 68.4250

Alutape til samling af motorisolering. 50 mm x 10 m.



### 63.55030

Plastskive Ø50 mm til montering af motorisolering.



### 87.727

Terokal Transparent kontaktlim

Tyndtflydende klar lim til motorisolering og andet støjdæmpende materiale.

